取扱説明書

DAYTONA corp.

S70538①/⑦

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ＬＥＤウインカーステー	適応車種	商品ＮＯ.
ＣＢ1300ＳＦ (03～05) CB400SF SpecⅢ(04～05)	ＣＢ1300ＳＦ (03～05) CB400SF SpecⅢ(04～05)	70538

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 感電注意	表記の注意を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

実施

- 取り付けの際は、車両のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- 一度、取扱説明書に目を通してから取り付けを行ってください。
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- この商品は記載されている適合車両以外の車両には取り付けないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。また走行中にネジが緩まないように確実に締め付けてください。
- 取り付け後、約 100ｋｍ走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行ってください。

感電注意

- 誤配線やショートにより、感電や、故障を起こすことがあります。作業を行うときは、必ず、バッテリーのマイナス端子を外してください。

・本商品を使用して LED ウインカーを装着した場合ウインカーのポジション機能は使用できなくなります。
・商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
・本品は LED ウインカーのステーセットになります。
・本品は純正車両専用品になります。当社商品 AR ブレイカー（ビキニカウル）や、フェンダーレスキット等を装着した場合は付属のウインカーステーの長さが合わなくなる場合があります。必要に応じて別売の長さのあったウインカーステーを用意してください※オプション品参考。

本商品の特徴

•DAYTONA 製 LED ウインカーをボルトオンにて装着できるウインカーステーセット。
•商品に配線やカプラーを構成させ面倒な配線加工等を無くしました。
•LED ウインカー対応のウインカーリレー付き。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ウインカーステー	M10x46x26	2	⑧	ギボシ変換ハーネス（左）2P		1
②	ウインカーステー	M10x30x26	2	⑨	プレート		2
③	LED ウインカー対応リレー		1	⑩	平ワッシャー	M10	2
④	リレーハーネス 3P		1	⑪	スプリングワッシャー	M10	4
⑤	ギボシ変換ハーネス（右）3P		1	⑫	六角ナット	M10	4
⑥	ギボシ変換ハーネス（左）3P		1	⑬	絶縁チューブ	φ5 L200mm	2
⑦	ギボシ変換ハーネス（右）2P		1				

取付方法

1.バッテリーのマイナス端子を外します。
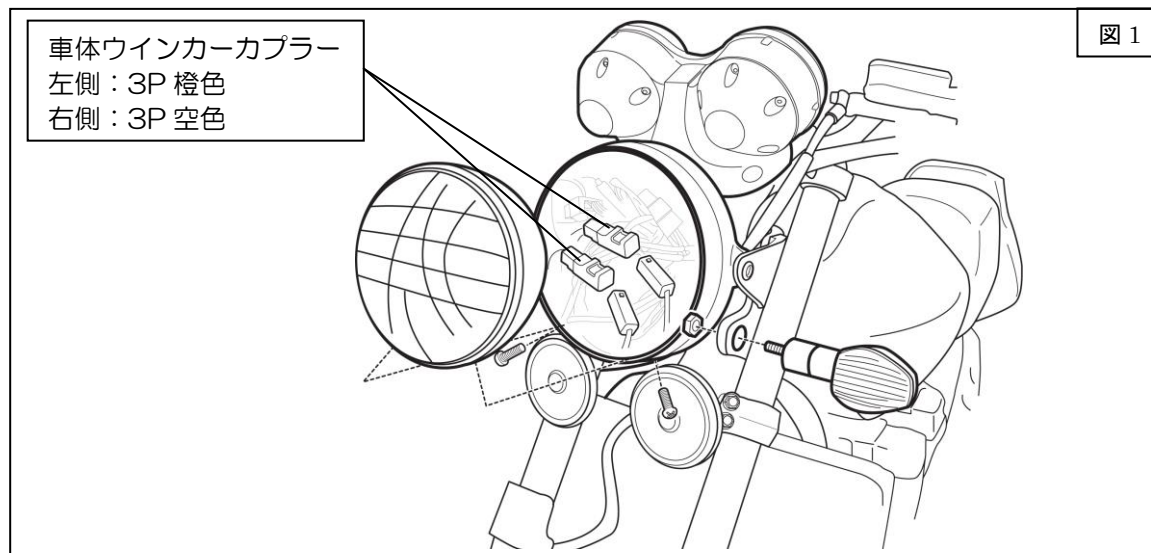
2.フロント純正ウインカーを以下の手順で図１を参考にして取り外してください。

（1）ヘッドライトの下側にある２本のビスを外し、ヘッドライトユニットをヘッドライトボディーから外します。

※ヘッドライトからカプラーを抜く際はカプラーの両脇をしっかり摘みロックを外して抜いてください。

（2）ノーマルウインカーの配線をたどり、ヘッドライト内のウインカーカプラーを外します。

（3）純正ウインカーを取り外します。

図２
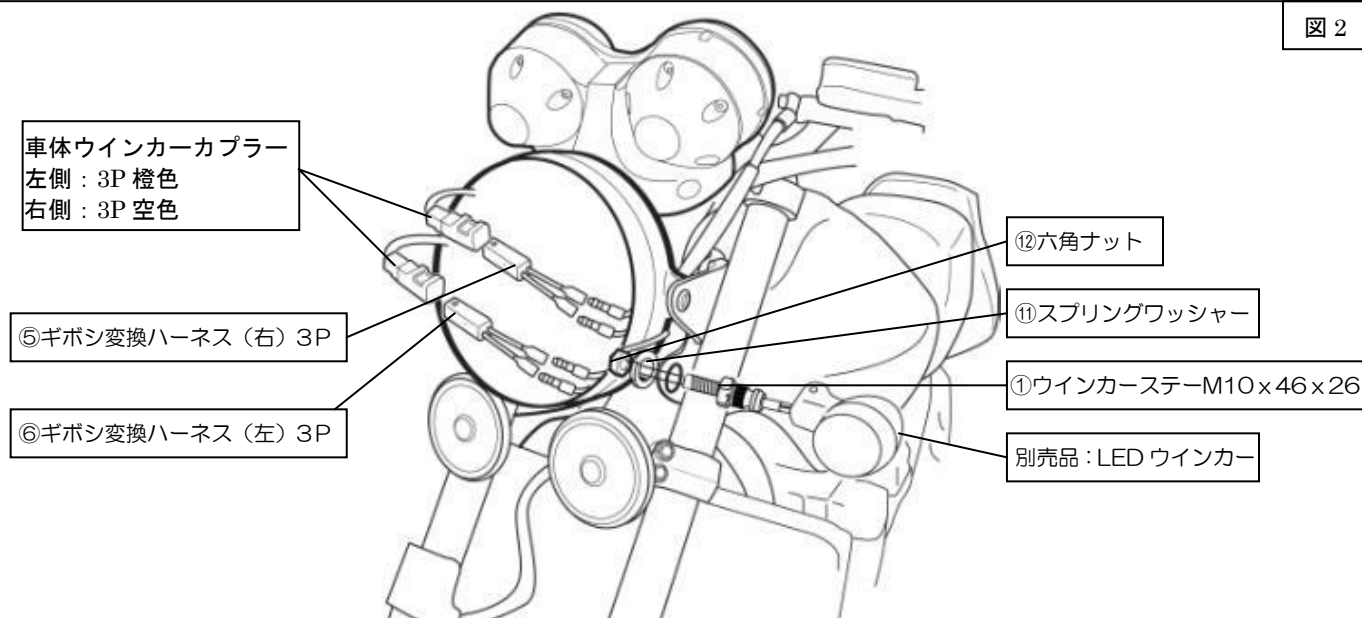
図３
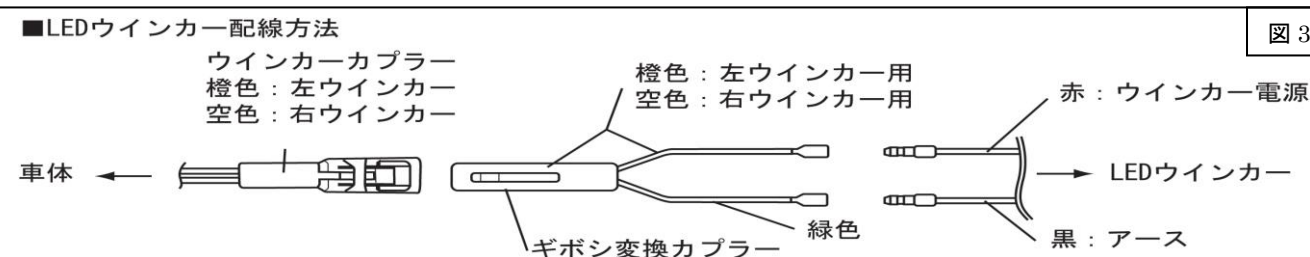
3.LED ウインカーを下記の手順にて図２を参考にして取り付けます。

（1）純正ウインカー取付位置に、①ウインカーステーM10ｘ46ｘ26 を⑪スプリングワッシャーと⑫ナット M10 にて取り付けます。

（2）LED ウインカーの２本の配線を、⑬絶縁チューブに通します。

（3）LED ウインカーを①ウインカーステーM10ｘ46ｘ26 に仮組みします。配線は、①ウインカーステーM10ｘ46ｘ26 の穴に通しヘッドライトの中に、取り回します。

（4）左右の LED ウインカーの配線に⑤ギボシ変換ハーネス（右）３P⑥ギボシ変換ハーネス（左）３P接続し、車体側のカプラーと接続します。

※配線方法は図２、３を参考にてください。

（5）ＬＥＤウインカーの方向を調整し、増し締めをして固定します。

（6）ヘッドライト内に配線を収納し、ヘッドライトニットをもとに戻します。

※配線がしっかりと収納されていないとヘットライトユニットを取り付けることが出来ません。ヘッドライトユニットの形状を把握し、しっかりと収納してください。

4. シートを取り外します。
5. リヤフェンダーカウルを取り外します。
※ボルトの位置は図 4､5 を参考にしてください。(CB400 は左側サイドカウルも取り外します。)

図 4

図５
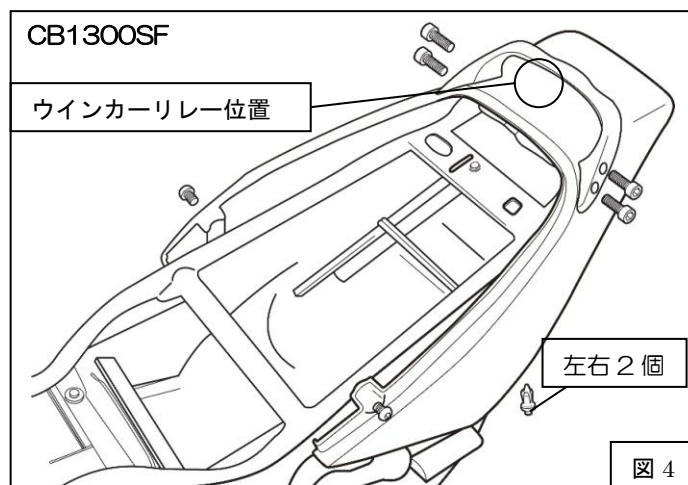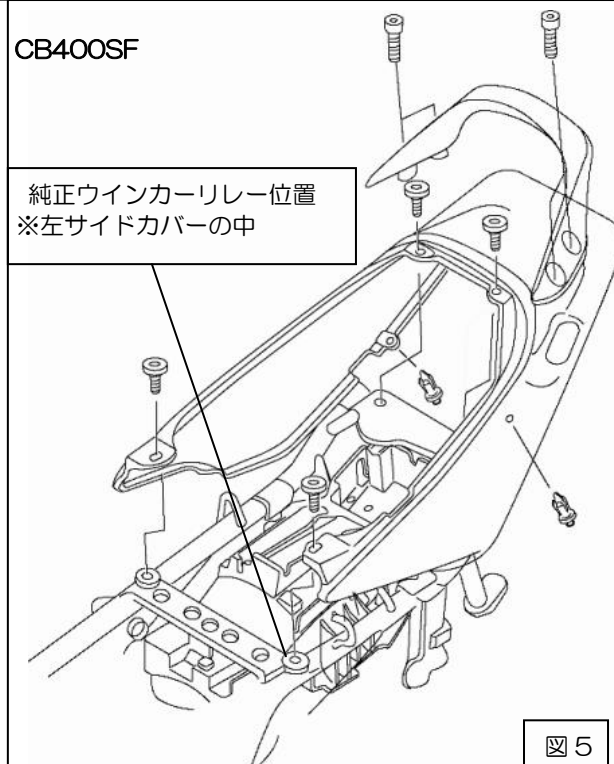
6. 純正ウインカーリレーを取り外し、③LED ウインカー対応リレーを取り付けます。

図 6
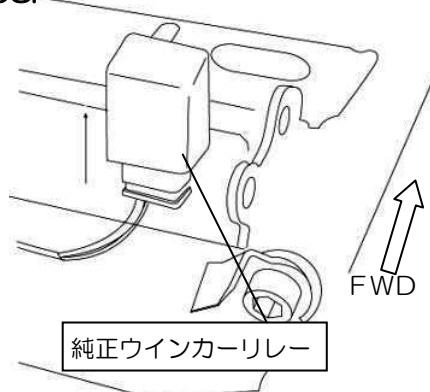
カプラーを外しインシュレーターと一緒にリレーを取り外します。
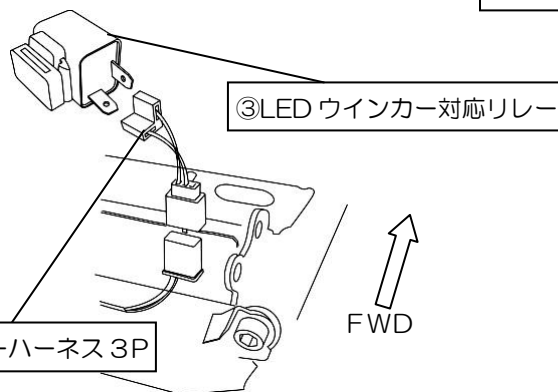
純正ハザードリレーが接続されていた 3P オスカプラーに④リレーハーネス３Pを使用して③ＬＥＤウインカー対応リレーを接続する。

図７
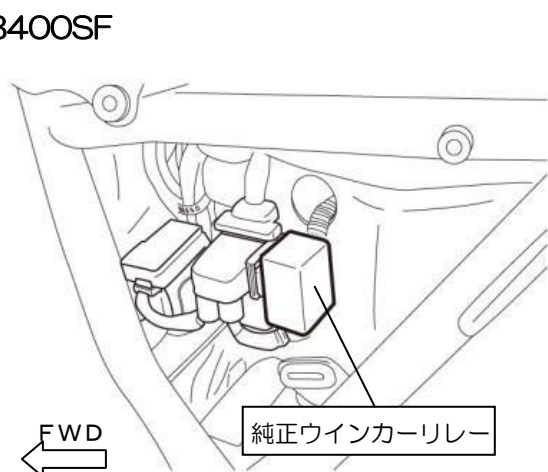
純正ウインカーリレーの配線を外し、インシュレーターごと取り外します。
※リレーは左サイドカバーの中にあります。
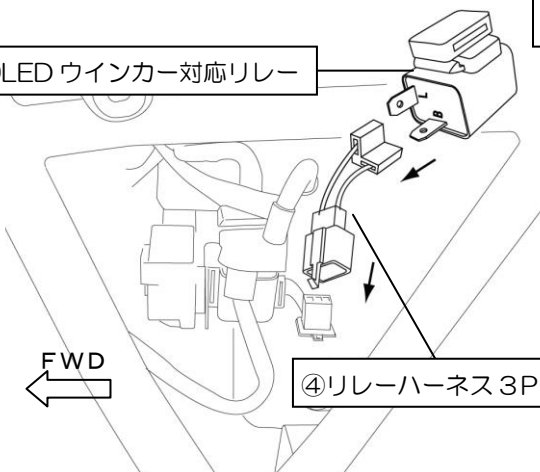
純正ウインカーリレーが接続されていた 3P カプラーに④リレーハーネス 3P を使い③LED 対応ウインカーリレーを装着します。
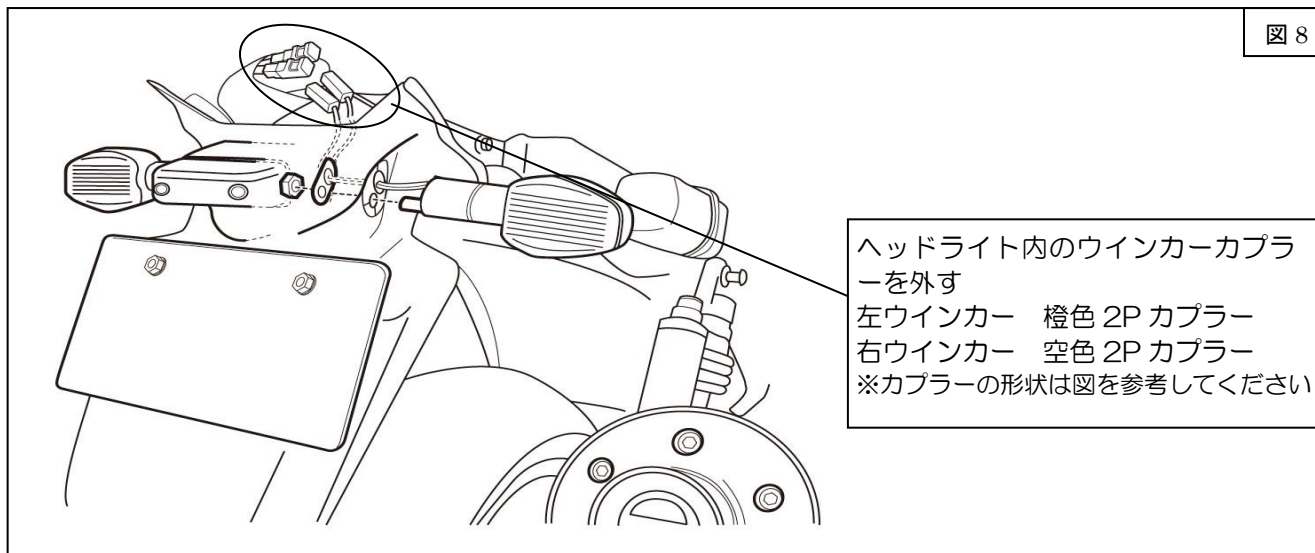
7.純正リヤウインカーを以下の手順にて、図８を参考に取り外します。
（1） ノーマルウインカーの配線をたどり、リヤフェンダー上のウインカーカプラーを外します。
（2） リヤウインカーを取り外します。
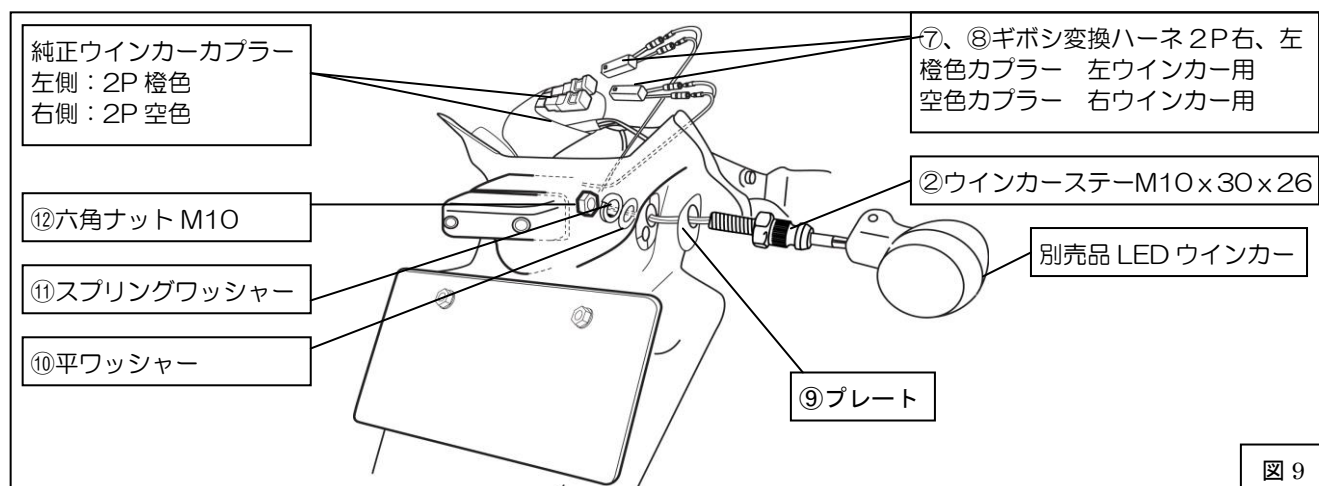
8.LED ウインカーを下記の手順にて図９を参考にして取り付けます。
（1）純正ウインカー取付位置に、②ウインカーステーM10×30×26 を⑪スプリングワッシャーと⑫六角ナット M10、⑨プレート、⑩平ワッシャーにて取り付けます。
（2）LED ウインカーを②ウインカーステーM10×30×26 に仮組みします。配線は、②ウインカーステーM10×30×26 の穴に通しフェンダー上のウインカーカプラーの位置まで取り回します。
（3）左右の LED ウインカーの配線に⑦ギボシ変換ハーネス（右）２P⑧ギボシ変換ハーネス（左）２P接続し、車体側のカプラーと接続します。
※配線方法は図３、９を参考にてください。

9. リヤフェンダーカウル、シートを取り付けます。
10. LED ウインカーの方向を調節し、増し締めをして固定します。
11. 動作確認を行い、作業終了になります。

オプション品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
シェイブウインカー クリアー/メッキ	67898	￥5,500	2ヶ1セット
シェイブウインカー アンバー/メッキ	67899	￥5,500	2ヶ1セット
シェイブウインカー クリアー/ブラック	67900	￥5,200	2ヶ1セット
シェイブウインカー アンバー/ブラック	67901	￥5,200	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー クリアー/メッキ	67902	￥5,500	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー アンバー/メッキ	67903	￥5,500	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー クリアー/ブラック	67904	￥5,200	2ヶ1セット
ブリリアントウインカー アンバー/ブラック	67905	￥5,200	2ヶ1セット
リボルバーウインカー クリアー/メッキ	67906	￥5,500	2ヶ1セット
リボルバーウインカー アンバー/メッキ	67907	￥5,500	2ヶ1セット
リボルバーウインカー クリアー/ブラック	67908	￥5,200	2ヶ1セット
リボルバーウインカー アンバー/ブラック	67909	￥5,200	2ヶ1セット
ウインカーステーM8x30x26	10399	￥800	M8、ｽﾃｰ長さ30mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM8x46x26	10400	￥900	M8、ｽﾃｰ長さ46mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM10x30x26	10401	￥800	M10、ｽﾃｰ長さ30mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM10x46x26	10402	￥900	M10、ｽﾃｰ長さ46mm、 ﾈｼﾞ部　26mm
ウインカーステーM8x24x40	10526	￥1,000	M8、ｽﾃｰ長さ24mm、 ﾈｼﾞ部　40mm
ウインカーステーM10x24x30	10528	￥1,000	M10、ｽﾃｰ長さ24mm、 ﾈｼﾞ部　30mm
ウインカーステーM10x24x15	63204	￥1,200	M10、ｽﾃｰ長さ24mm、 ﾈｼﾞ部　15mm

補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
LED対応ウインカーリレー	69571	￥3,000	消費電力1W～100Wまで対応

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955まで